




# STRATA

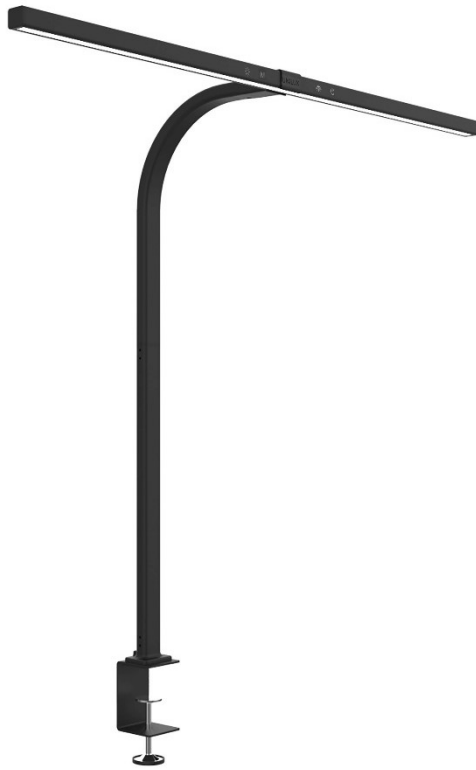

- **Epäsymmetrinen valonjako:** Stratassa on epäsymmetrinen valonjakautuma, joka poistaa suuren osan häikäisystä ja laajentaa valaistua aluetta huomattavasti.
  - **Innovaatio:** uuden sukupolven ergonominen työpöytävalaisin joka jakaa laadukkaan valon laajalle alueelle ja vähentää rasitusta silmille.
  - **Optimaalinen visuaalinen mukavuus:** joustavan varren ansiosta, valaisimen pään saa säädettyä portaattomasti ja sopeutettua kaiken kokoisten näyttöjen kanssa
  - **Moderni muotoilu:** innovatiivinen, ilmava ja hienostunut muotoilu.
  - **Valon voimakkuuden ja väriämpötilan säätö:** valaisimen päässä kaksi kosketuskytkintä joiden avulla väriämpötila sekä voimakkuus säädettävissä portaattomasti.
  - **Älykäs:** valaisimen päässä sensori joka automaatti-tilassa säättää valaistusvoimakkuutta ja väriämpötilaa ympäristön valaistuksen mukaan.
- Nimellisteho: 12,7W LED-valonlähde, joka ei ole vaihdettavissa
  - Käyttöikä \*: 50 000 tuntia
  - Valaistusvoimakkuus: 1170 luksia 50 cm päässä
  - Väriämpötila: 3000 K - 6000 K
  - Energiankulutus: 10,6 kWh / 1000 h
  - Valotehokkuus \*\*: 100 lm / W
  - Energiamerkintä: A / A+ / A++
  - CRI/Ra: 82
  - 2 vuoden takuu
  - Suurin korkeus: 70 cm / vähimmäiskorkeus: 50 cm
  - Materiaalit: pöytäkiinnike terästä (pöytälevym emimmäispaksuus 8 cm) / alumiinivarsi ja kumpäällysteinen metalli / valaisimen pää alumiinia


\*Keskimääräinen käyttö: 1000 tuntia vuodessa

\*\* Valonlähteen valovirta




## Tekniset tiedot


Valaistusvoimakkuus 35cm päässä:

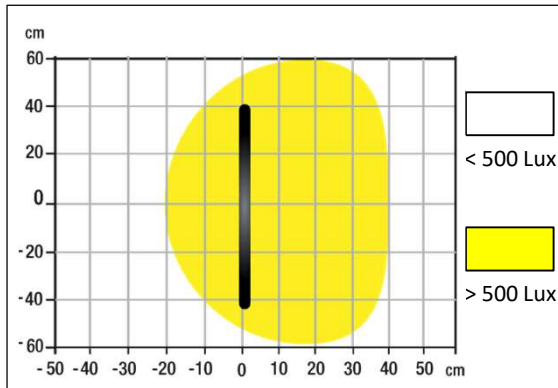

Valaistusvoimakkuus 35cm päässä:

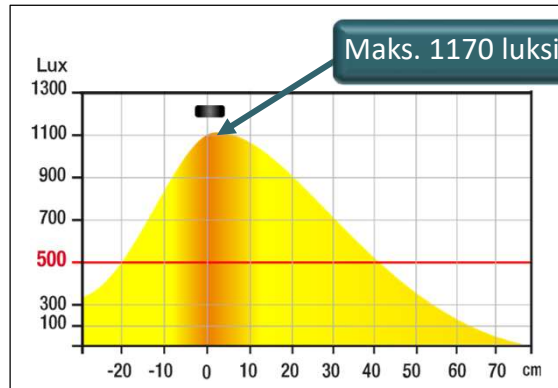

Energiamerkintä:

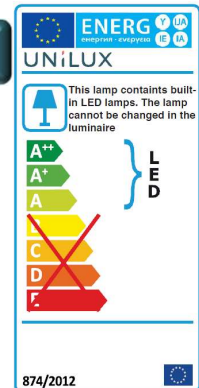

SAP nr.	Värit	Energiankulutus kWh/1000 tuntia	Luksiluku 35cm päässä	Lm/W	Väriämpötila	CRI/Ra	Käyttöikä	Takuu	Nettopaino	EAN koodi
400124562	Musta	10,6	1170	100	3000 K - 6000 K	82	50000h	2 vuotta	1,19 kg	3595560029525

# UNILUX OHJEET

## 1- Miksi käyttää työpistevalaisinta

Vietämme noin 8 tuntia päivässä työpaikallamme. Työterveyshuolto suosittelee vähintään 450 luksin valaistusta työpinnalle. Eurooppalainen standardi NF EN 12464-1 \* suosittelee vähintään 500 luksin valaistusta päätetyöskentelyssä tai kun luet. Sinun tulisi tietää, että loisteputkikattovaloilla varustetun toimiston valaistusvoimakkuus on yleensä 200-300 luksia!

### Riittämättömän sisävalaistuksen seuraukset:

- Alentunut visuaalinen näkömukavuus
- Päänsärky
- Heikentynyt keskittymiskyky
- Matalampi tuottavuus
- Häiriötä vuorokausirytmiiin
- Häiriötä uneen ja mielialaan

\* Standard NF EN 12 464-1 (Eurooppalainen standardi): Vaatimus sisätilojen valaistuksesta

## 2- Lukuja



300 Luksia

Työpisteillä joita valaistetaan ainoastaan kattovalaisimilla



34% toimistoista

Saavuttaa suositellun 500 luksin valaistusvoimakkuuden työpisteillä.



29 % työntekijöistä

Kertoo kärsivänsä silmien rasituksesta \*

\* Lähde: <http://www.recrutons.fr/ergonomie-du-poste-de-travail.html>

## 3- LEDin hyödyt



Laadukas ja tehokas valaistus



Pitkä käyttöikä



Säästää energiaa



Ympäristöystävällinen ostos



Terveydelle turvallinen

## 4- Määritelmiä

### Valaisuvoimakkuus (Luks)


Kuvaa kuinka suuri valovirta osuu tietyn suuruiselle pinnalle. Eli:  $E = \frac{\Phi}{S}$

- $\Phi$ : Valovirta, lumen
- S: pinta-ala m<sup>2</sup>

DIN EN 12464-1 \* mukaiset suositukset toimistossa

- 300 Luksia : kopiohuone, käytävät
- 500 Luksia : kirjoittaminen, lukeminen, päätetyö
- 500 Luksia : vastaanotto, infopisteet
- 750 Luksia : tekninen piirtäminen

\* DIN EN 12464-1 (DIN 5035-1): Eurooppalainen standardi joka määrittelee henkilöiden sisätyötilojen valaistusvaatimukset henkilöiden näkömukavuuden ja näkötehokkuuden tarpeista.. DIN EN 12464-1 on korvannut DIN 5035-1

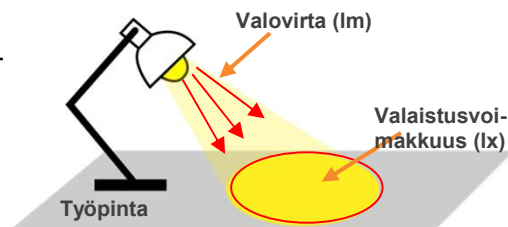

### Valovirta (lm)

valaisimen valonsäteilyn summa. Valovirran yksikkö on lumen, lyhyesti "lm". Määritetään energiavirrasta (watteina ilmaistuna), kutsutaan usein säteilytehoksi.

Jälkimmäinen on säteilevän energian virta:

$$\Phi = \frac{Q}{t}$$

Q on säteilyn energia jouleissa (J) ja t sekunneissa (s)

### Valotehokkuus (lm/W)

Kertoo valaisimen valotehokkuuden. Arvo määritetään valovirran ja kulutetun tehon välisellä suhteella. Se mitataan yksikköinä "lm / W". Mitä korkeampi valoteho, sitä suurempi valon määrä suhteessa kulutettuun tehoon. Nämä tiedot ovat välttämättömiä ympäristönsuojelussa, niiden avulla voidaan valita valaisin jolla on matala energiankulutus mutta joka kuitenkin tuottaa riittävästi valovirtaa.

### Väriämpötila (Kelvin)

kertoo valonlähteen lähettämän värin. Väriämpötilan vaihtelu on pöytävalaisimen olennainen tehtävä voimakkuuden vaihtelun lisäksi, koska se mahdollistaa valaistusvoimakkuuden sekä sopivan väriämpötilan säätämisen sopivaksi eri toimintoihin (pätetyö, keskittyminen, lukeminen, rentoutuminen, lepo, ...). Väriämpötilan mittayksikkö on Kelvin, lyhennettynä "K".

